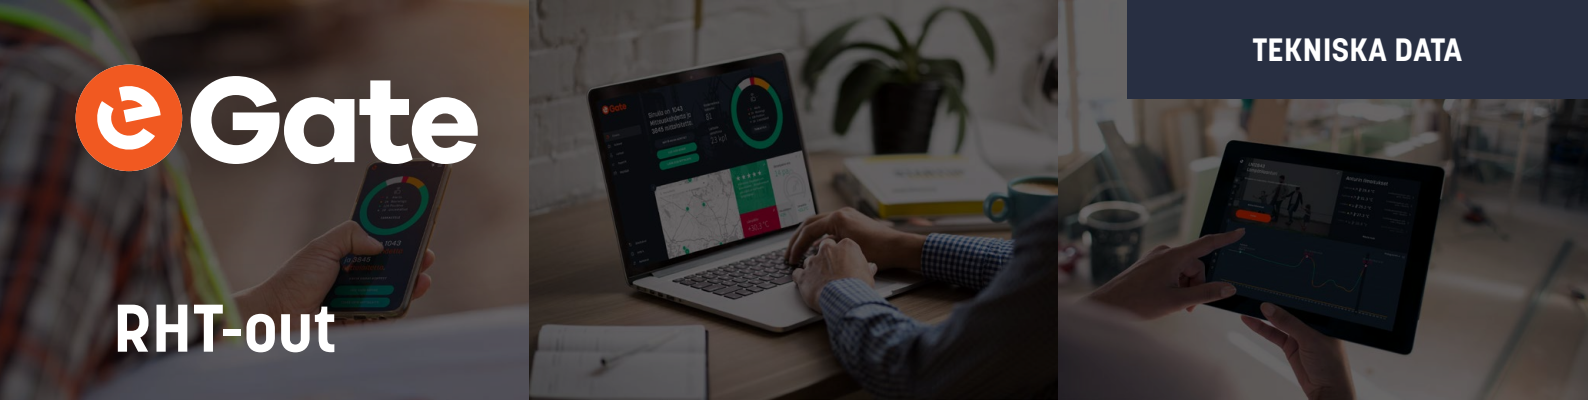


RHT-out

TEKNISKA DATA

SÄNDARMODUL eGATE-SKY-NSENS

Trådlös mätsändare för eGate-Flex-Sky-T-RH-givaren. Sändaren använder LoRa-modulering i det licensfria ISM-bandet på 433 MHz.

RADIOSÄNDARE:

Modulering:	LoRa
Frekvensområde:	433,05…434,79 MHz
Sändningseffekt:	Högst 10 mW
Räckvidd:	Upp till cirka 10 km i fri sikt, inomhus vanligen 30…300 m
Sändningsintervall:	15 minuter

MÄTDEL:

Mätanslutning:	Digital anslutning och snabbkontakt för eGate-Flex-Sky-T-RH-givaren
Strömförsörjning:	Alkaliskt AA-batteri, 1,5 V
Batteritid:	2 år

Höljesmaterial:	ABC+PC-plast
Drifttemperatur:	−30…+60 °C
Förvaringstemperatur:	−40…+60 °C
Kapslingsklass:	IP65
Yttermått med givare:	475 × 33 × 60 mm



GIVARMODUL eGATE-FLEX-SKY-T-RH

Fuktighets- och temperatursändare för utomhusbruk.

MÄTOMRÅDE:

Temperatur:	−30…+60 °C
Relativ fuktighet:	0…100 % RF

NOGGRANNHET :

Temperatur:	±0,5 °C vid −30…+50 °C
Relativ fuktighet:	±3,0 % RF vid +0…+50 °C

Drifttemperatur	−30…60 °C
Förvaringstemperatur	−40…60 °C
Kapslingsklass	IP65
Höljesmaterial	PC+ABC-plast
Monteringshålets diameter	4,7 mm
Yttermått	390 × 33 × 60 mm