


RHT-in

TEKNISKA DATA

eGATE-KUBE-SKY-RHT

Temperatur- och fuktighetssändare.

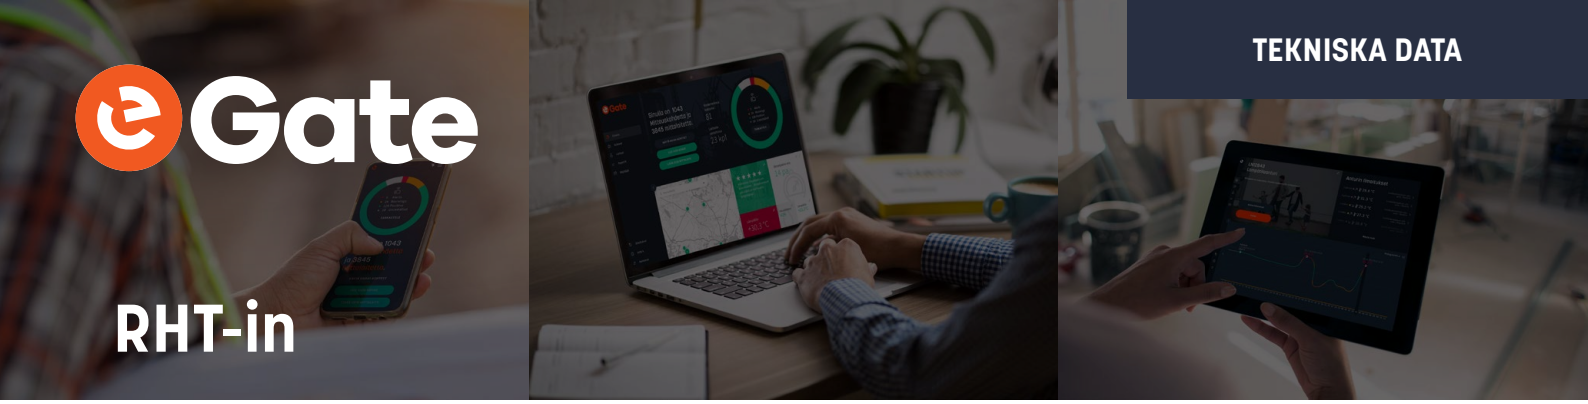

Sändningsintervall:	15 minuter
MÄTOMRÅDE:	
Relativ fuktighet:	0…100 % RF
Temperatur:	−20…+50 °C
NOGGRANNHET:	
Relativ fuktighet:	±3 % RF vid +10…+50 °C och 20…80 % RF
Temperatur:	±0,5 °C vid +10…+50 °C
Strömförsörjning:	2 alkaliska AA-batterier, 1,5 V
Batteritid:	Över 3 år vid 15 minuters sändningsintervall
Höljesmaterial:	ABS+PC
Drifttemperatur:	0…50 °C, icke-kondenserande
Förvaringstemperatur:	−30…60 °C, icke-kondenserande
Kapslingsklass:	IP20
Yttermått:	95 × 75 × 26 mm
Yttermått inklusive väggfäste:	95 × 75 × 27 mm
Vikt:	0,13 kg